



- Eliche in robusto materiale composito
- Carter di protezione per i teleinvertitori in materiale composito
- Riduttori in bronzo
- Anodi di zinco di serie facilmente sostituibili
- Dotate di giunto elastico parastrappi

- Propellers in sturdy composite material
- Solenoids protection carter in composite material
- Gearbox in bronze
- Zinc anode series easily replaceable
- Equipped with elastic coupling

BTQ TUNNEL 110 ELICA SINGOLA SINGLE PROPELLER




Modelli / Models		BTQ 110-25	
Tipo Elica / Propulsion system		Elica singola / Single propeller	
Ø Tunnel		110 mm	4" 21/64 in
Voltaggio / Voltage		12 V	
Potenza motore / Motor power		1 Kw	
Spinta / Thrust		25 Kgf	55,1 lb
Lunghezza imbarcazione* / Boat size*		5-7 m	16-23 ft
Peso / Weight		9,8 Kg	39,7 lb
Dimensioni Dimensions	A	258 mm	10" 5/32 in
	B	110 mm	4" 21/64 in
	C	84 mm	3" 5/16 in

*Attenzione: l'indicazione può variare secondo il tipo di barca.

*Attention: the indication may vary according to the boat type.



Codice (Code)	Modello (Model)
29.051102512	BTQ 110-25 12V
29.051253012	BTQ 125-30 12V
29.051254012	BTQ 125-40 12V

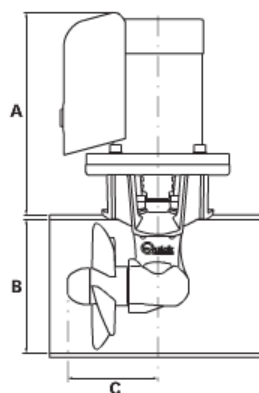


BTQ TUNNEL 125 ELICA SINGOLA SINGLE PROPELLER

Modelli / Models		BTQ 125-30		BTQ 125-40	
Tipo Elica / Propulsion system		Elica singola / Single propeller		Elica singola / Single propeller	
Ø Tunnel		125 mm	5" in	125 mm	5" in
Voltaggio / Voltage		12 V		12V	
Potenza motore / Motor power		1,3 Kw		2,2 Kw	
Spinta / Thrust		30 Kgf	66,1 lb	40 Kgf	88,2 lb
Lunghezza imbarcazione* / Boat size*		7-8 m	23-26 ft	7-9 m	23-29 ft
Peso / Weight		18 Kg	39,7 lb	18,3 kg	40,3 lb
Dimensioni Dimensions	A	258 mm	10" 5/32 in	258 mm	10" 5/32 in
	B	125 mm	4" 21/64 in	125 mm	4" 21/64 in
	C	84 mm	3" 5/16 in	84 mm	3" 5/16 in

*Attenzione: l'indicazione può variare secondo il tipo di barca. - *Attention: the indication may vary according to the boat type.



BTQ TUNNEL 140 ELICA SINGOLA SINGLE PROPELLER




Codice (Code)	Modello (Model)
29.051403012	BTQ 140-30
29.051404012	BTQ 140-40

Modelli / Models		BTQ 140-30		BTQ 140-40	
Tipo Elica / Propulsion system		Elica singola / Single propeller		Elica singola / Single propeller	
Ø Tunnel		140 mm	5" 1/2 in	140 mm	5" 1/2 in
Voltaggio / Voltage		12 V		12 V	
Potenza motore / Motor power		1,5 Kw		2,2 Kw	
Spinta / Thrust		30 Kgf	66 lb	40 Kgf	88,2 lb
Lunghezza imbarcazione* / Boat size*		7-8 m	23-26 ft	7-9 m	23-29 ft
Peso / Weight		11,8 Kg	26 lb	12,4 Kg	27,3 lb
Dimensioni Dimensions	A	268 mm	10" 9/16 in	268 mm	10" 9/16 in
	B	140 mm	5" 1/2 in	140 mm	5" 1/2 in
	C	108 mm	4" 1/4 in	108 mm	4" 1/4 in

*Attenzione: l'indicazione può variare secondo il tipo di barca
*Attention: the indication may vary according to the boat type

BTQ TUNNEL 185 ELICA SINGOLA SINGLE PROPELLER



Codice (Code)	Modello (Model)
29.051805512	BTQ 185-55 12V
29.051805524	BTQ 185-55 24V
29.051807512	BTQ 185-75 12V
29.051807524	BTQ 185-75 24V
29.051809512	BTQ 185-95 12V
29.051809524	BTQ 185-95 24V


Modelli / Models		BTQ 185-55		BTQ 185-75		BTQ 185-95	
Tipo Elica / Propulsion system		Elica singola / Single propeller		Elica singola / Single propeller		Elica singola / Single propeller	
Ø Tunnel		185 mm	7,3 in	185 mm	7,3 in	185 mm	7,3 in
Voltaggio / Voltage		12 V / 24 V		12 V / 24 V		12 V / 24 V	
Potenza motore / Motor power		3 Kw		4 Kw		6 Kw	
Spinta / Thrust		55 Kgf	121,2 lb	75 Kgf	163,3 lb	95 Kgf	209,5 lb
Lunghezza imbarcazione* / Boat size*		8-11 m	26-36 ft	10-13 m	33-43 ft	12-15 m	39-49 ft
Peso / Weight		17,2 Kg	37,8 lb	17,5 Kg	38,5 lb	20,5 kg	45,1 lb
Dimensioni Dimensions	A	292 mm	11,5 in	278 mm	10,9 in	329 mm	12,9 in
	B	185 mm	7,3 in	185 mm	7,3 in	280 mm	11 in
	C	123 mm	4,8 in	123 mm	4,8 in	410 mm	16,1 in

*Attenzione: l'indicazione può variare secondo il tipo di barca - *Attention: the indication may vary according to the boat type




BTQ TUNNEL 185

ELICA DOPPIA
DOUBLE PROPELLER



Codice (Code)	Modello (Model)
29.051806512	BTQ 185-65 12V
29.051806524	BTQ 185-65 24V
29.051808512	BTQ 185-85 12V
29.051808524	BTQ 185-85 24V
29.0518010512	BTQ 185-105 12V
29.0518010524	BTQ 185-105 24V



Modelli / Models		BTQ 185-65		BTQ 185-85		BTQ 185-105	
Tipo Elica / Propulsion system		Elica doppia / Double propeller		Elica doppia / Double propeller		Elica doppia / Double propeller	
Ø Tunnel		185 mm	7,3 in	185 mm	7,3 in	185 mm	7,3 in
Voltaggio / Voltage		12 V / 24 V		12V / 24V		12 V / 24 V	
Potenza motore / Motor power		3,3 Kw		4,3 Kw		6,3 Kw	
Spinta / Thrust		65 Kgf	143,3 lb	85 Kgf	187,4 lb	105 Kgf	231,5 lb
Lunghezza imbarcazione* / Boat size*		8-11 m	26-36 ft	10-13 m	42-33 ft	12-15 m	39-49 ft
Peso / Weight		18 Kg	45,8 lb	18,3 Kg	40,3 lb	21,3 kg	46,7 lb
Dimensioni Dimensions	A	294 mm	11,6 in	330 mm	13 in	280 mm	11"
	B	185 mm	7,3 in	185 mm	7,3 in	185 mm	7,3 in
	C	265 mm	10,45 in	265 mm	10,45 in	265 mm	10,45 in


*Attenzione: l'indicazione può variare secondo il tipo di barca - *Attention: the indication may vary according to the boat type

BTQ TUNNEL 250

ELICA DOPPIA
DOUBLE PROPELLER



Codice (Code)	Modello (Model)
29.052512012	BTQ 250-120
29.052512024	BTQ 250-120
29.052514024	BTQ 250-140
29.052524024	BTQ 250-240

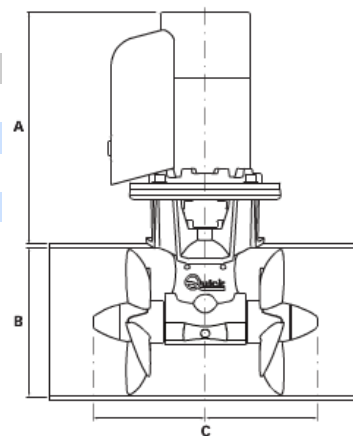

Modelli / Models		BTQ 250-120		BTQ 250-140		BTQ 250-240	
Tipo Elica / Propulsion system		Elica doppia / Double propeller		Elica doppia / Double propeller		Elica doppia / Double propeller	
Ø Tunnel		250 mm	9,85 in	250 mm	9,85 in	250 mm	9,85 in
Voltaggio / Voltage		12/24 V		24 V		24 V	
Potenza motore/ Motor power		6,5 Kw		8 Kw		10 Kw	
Spinta/Thrust		120 Kgf	264 lb	140 Kgf	308 lb	240 Kgf	529 lb
Lunghezza imbarcazione* / Boat size*		13-17 m	42-55 ft	14-18 m	45-59 ft	16-21 m	52-69 ft
Peso / Weight		36,6 Kg	81 lb	39,5 Kg	87 lb	50 Kg	111 lb
Dimensioni Dimensions	A	390 mm	15,3 in	394 mm	15,5 in	471 mm	18,5 in
	B	250 mm	9,85 in	250 mm	9,85 in	250 mm	9,85 in
	C	373 mm	14,7 in	373 mm	14,7 in	373 mm	14,7 in

*Attenzione: l'indicazione può variare secondo il tipo di barca - *Attention: the indication may vary according to the boat type





ELICHE DI MANOVRA THRUSTERS

DC MODELS

BTQ TUNNEL 300

ELICA DOPPIA
DOUBLE PROPELLER

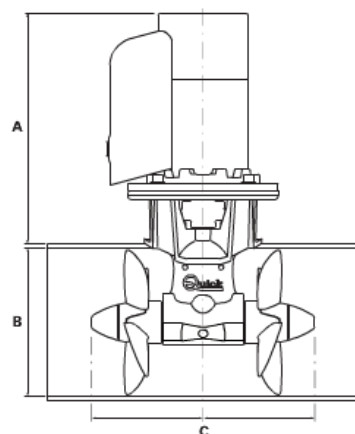

Modelli / Models		BTQ 300-250		BTQ 300-270	
Tipo Elica / Propulsion system		Elica doppia / Double propeller		Elica doppia / Double propeller	
Ø Tunnel		300 mm	11,8 in	300 mm	11,8 in
Voltaggio / Voltage		24 V		24 V	
Potenza motore/ Motor power		10 Kw		12 Kw	
Spinta/Thrust		250 Kgf	551 lb	270 Kgf	595 lb
Lunghezza imbarcazione* / Boat size*		20-26 m	5-85 ft	23-30 m	75-99 ft
Peso / Weight		48 Kg	107 lb	55,2 Kg	123 lb
Dimensioni Dimensions mm - inc	A	410 mm	16,15 in	481 mm	18,9 in
	B	300 mm	11,8 in	300 mm	11,8 in
	C	436 mm	17,1 in	436 mm	17,1 in

*Attenzione: l'indicazione può variare secondo il tipo di barca - *Attention: the indication may vary according to the boat type




KIT ANODI PER Eliche DI MANOVRA (Thrusters anodes kit)



CODICE	MODELLO ELICA
29.FVSGANBTQ110A00	Kit anodo elica per BTQ110 e BTQ125
29.FVSGANBTQ14AA00	Kit anodo elica per BTQ140
29.FVSGANBTQ18AA00	Kit anodo elica per BTQ185
29.FVSGANBTQ25AA00	Kit anodo elica per BTQ250
29.FVSGANBTQ30AA00	Kit anodo elica per BTQ300
29.FVSGANBTR18AA00	Kit anodo elica per BTR185
29.FVSGANBTR25AA00	Kit anodo elica per BTR250
29.FVSGANBTR25EA00	Kit anodo elica per BTR250 E00

KIT ELICA PER SISTEMI DI MANOVRA (Thrusters propeller kit)

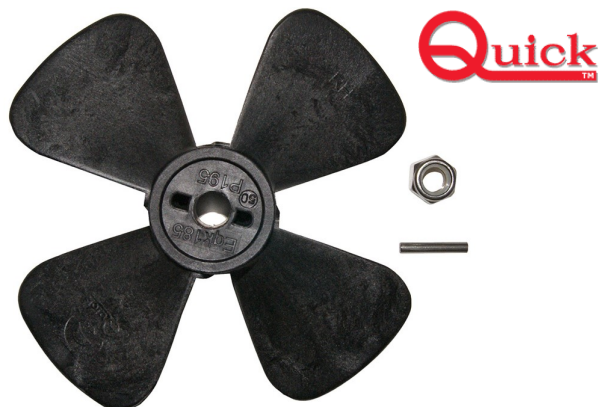

CODICE	MODELLO ELICA
FVSGEL110000A00	Kit elica per modello 110
FVSGEL125000A00	Kit elica per modello 125
FVSGEL140000A00	Kit elica per modello 140
FVSGEL185L00A00	Kit elica per modello 185 SX
FVSGEL185R00A00	Kit elica per modello 185 DX
FVSGEL250L00A00	Kit elica per modello 250 SX
FVSGEL250R00A00	Kit elica per modello 250 DX
FVSGEL300L00A00	Kit elica per modello 300 SX
FVSGEL300R00A00	Kit elica per modello 300 DX





BTR TUNNEL 140 ELICA SINGOLA SINGLE PROPELLER



Codice (Code)	Modello (Model)
29.05R1403012	BTR140-30
29.05R1404012	BTR140-40

Modelli / Models	BTR 140-30		BTR 140-40	
Tipo Elica / Propulsion system	Singola / Single			
Ø Tunnel	140 mm	5" 33/64 in	140 mm	5" 33/64 in
Voltaggio / Voltage	12 V		12 V	
Potenza motore / Motor power	1,5 Kw		2,2 Kw	
Spinta / Thrust	30 Kgf	66 lb	40 Kgf	88.2 lb
Lunghezza imbarcazione* / Boat size*	7-8,5 m	23-28 ft	7-9,5 m	23-31 ft
Peso / Weight	26,4 Kg	58.2 lb	27,3 Kg	60.2 lb

*Attenzione: l'indicazione può variare secondo il tipo di barca - *Attention: the indication may vary according to the boat type

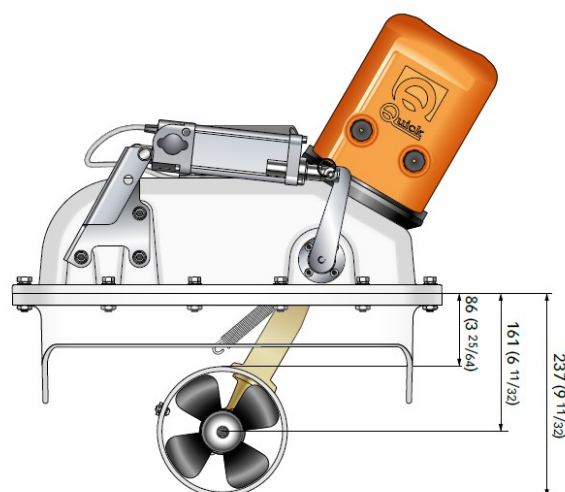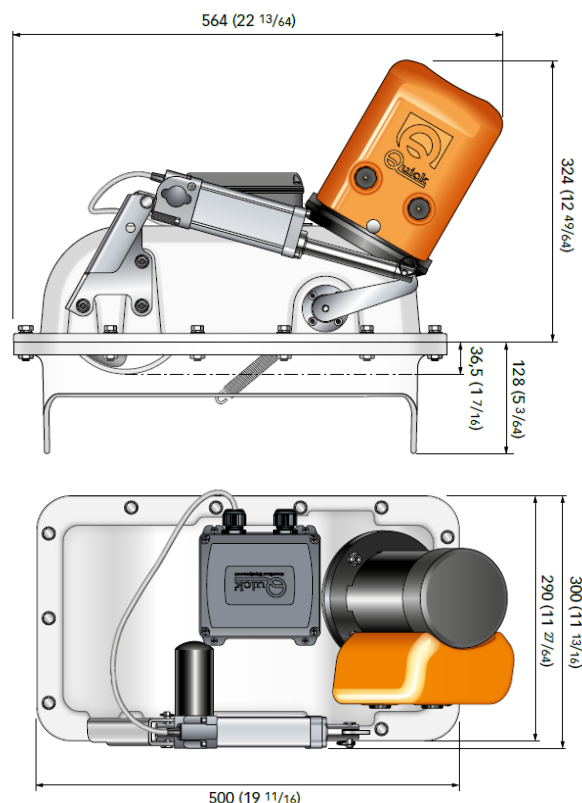



BTR TUNNEL 185 ELICA DOPPIA DOUBLE PROPELLER



Modelli / Models		BTR 185-65			
Tipo Elica / Propulsion system		Elica doppia / Double propeller			
Ø Tunnel		185 mm		7,3 in	
Voltaggio / Voltage		12 V / 24 V			
Potenza motore / Motor power		3,3 Kw			
Spinta / Thrust		65 Kgf		143,3 lb	
Lunghezza imbarcazione* / Boat size*		8-11 m		26-36 ft	
Peso / Weight		47 Kg	103,4 lb	47,3 kg	104,3 lb
Dimensioni Dimensions	A	713 mm		28 in	
	B	292 mm		11,5 in	

Modelli / Models		BTR 185-85			
Tipo Elica / Propulsion system		Elica doppia / Double propeller			
Ø Tunnel		185 mm		7,3 in	
Voltaggio / Voltage		12 V / 24 V			
Potenza motore / Motor power		4,3 Kw			
Spinta / Thrust		85 Kgf		187,4 lb	
Lunghezza imbarcazione* / Boat size*		10-13 m		33-43 ft	
Peso / Weight		47,5 Kg	104,5 lb	50,5 Kg	111,1 lb
Dimensioni Dimensions	A	743 mm	29,3 in	709 mm	27,9 in
	B	323 mm	12,7 in	287 mm	11,3 in

Modelli / Models		BTR 185-105			
Tipo Elica / Propulsion system		Elica doppia / Double propeller			
Ø Tunnel		185 mm		7,3 in	
Voltaggio / Voltage		12 V / 24 V			
Potenza motore / Motor power		6,3 Kw			
Spinta / Thrust		105 Kgf		231,5 lb	
Lunghezza imbarcazione* / Boat size*		12-15 m		39-49 ft	
Peso / Weight		57 kg	125,4 lb	54,5 kg	120 lb
Dimensioni Dimensions	A	801 mm	31,5 in	779 mm	30,7 in
	B	384 mm	15,1 in	361 mm	14,2 in

Codice (Code) Modello (Model)

29.05R1805512 BTR 185-65 12V



29.05R1805524 BTR 185-65 24V

29.05R1807512 BTR 185-85 12V

29.05R1807524 BTR 185-85 24V

29.05R1809512 BTR 185-105 12V

29.05R1809524 BTR 185-105 24V

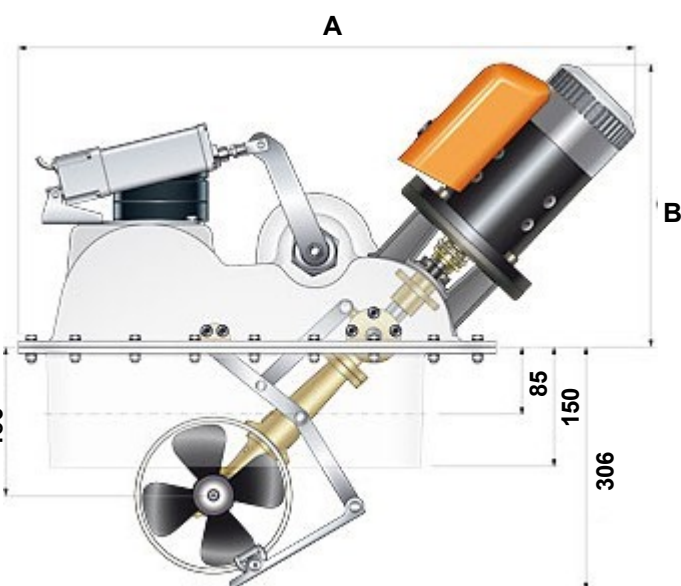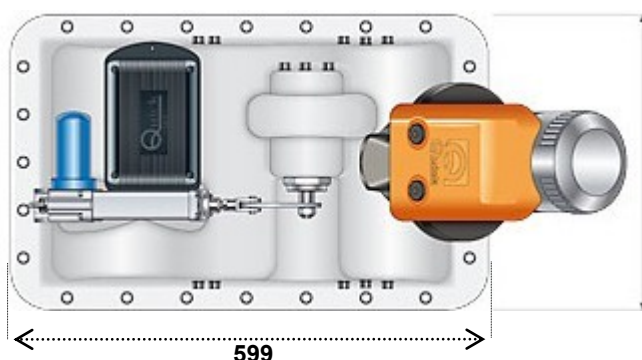




BTR TUNNEL 250 ELICA DOPPIA DOUBLE PROPELLER



Codice (Code)	Modello (Model)
29.05250R12012	BTR 250-120 12V
29.05250R12024	BTR 250-120 24V
29.05250R14024	BTR 250-140 24V
29.05250R24024	BTR 250-240 24V

Modelli / Models		BTR 250-120		BTR 250-140		BTR 250-240	
Tipo Elica / Propulsion system		Elica doppia / Double propeller		Elica doppia / Double propeller		Elica doppia / Double propeller	
Ø Tunnel		250 mm	9,85"	250 mm	9,85"	250 mm	9,85"
Voltaggio / Voltage		12/24 V		24 V		24 V	
Potenza motore/ Motor power		6,5 Kw		8 Kw		10 Kw	
Spinta/Thrust		120 Kgf	264 lb	140 Kgf	308 lb	240 Kgf	529 lb
Lunghezza imbarcazione* / Boat size*		13-17 m	42-55 ft	14-18 m	45-59 ft	16-21 m	52-69 ft
Peso / Weight		82,3 Kg	183 lb	85,2 Kg	189 lb	90,2 Kg	200 lb
Dimensioni Dimensions	A	1011 mm	39,8 in	1008 mm	39,8 in	1071 mm	42,1 in
	B	457 mm	17 in	457 mm	17 in	510 mm	20 in

*Attenzione: l'indicazione può variare secondo il tipo di barca - *Attention: the indication may vary according to the boat type

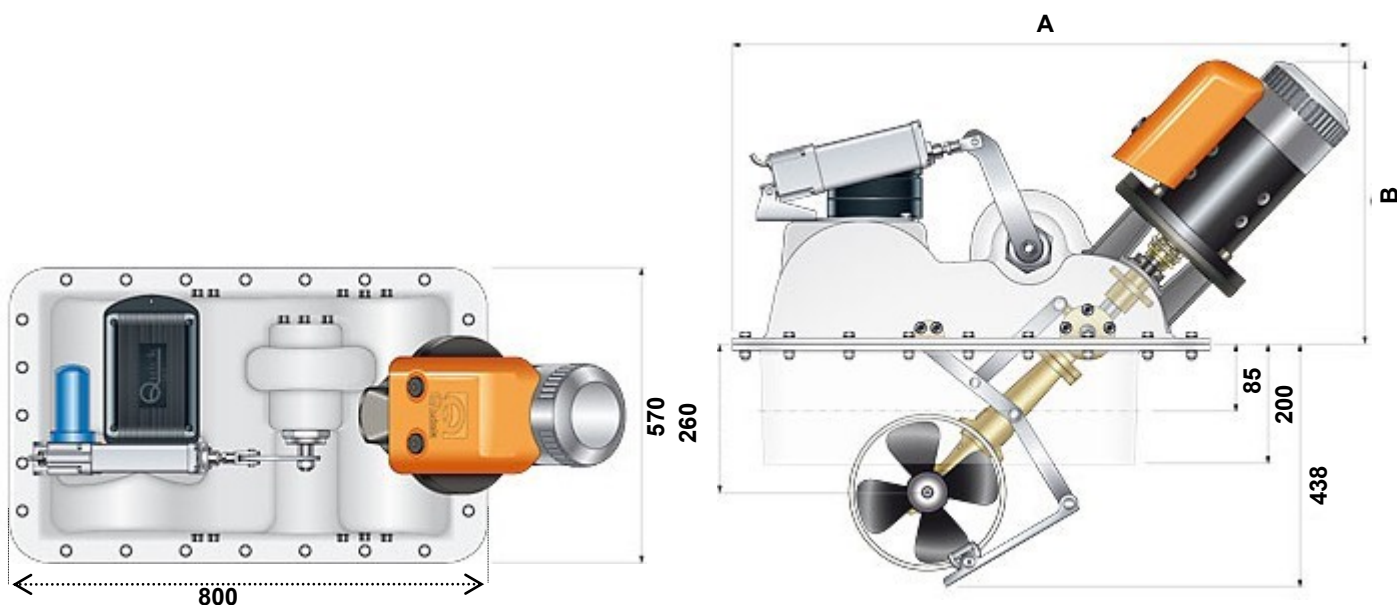

TUNNEL E ACCESSORI (TUNNEL AND ACCESSORIES)

Code	Description
29.051101000	Tunnel d.110 1000 mm
29.051251000	Tunnel d.125 1000 mm
29.051251500	Tunnel d.125 1500 mm
29.051401000	Tunnel d.140 1000 mm
29.051401500	Tunnel d.140 1500 mm
29.051851000	Tunnel d.185 1000 mm
29.051851500	Tunnel d.185 1500 mm
29.052501500	Tunnel d.250 1500 mm
29.052502000	Tunnel d.250 2000 mm
29.053001500	Tunnel d.300 1500 mm
29.053002000	Tunnel d.300 2000 mm
29.05140TLPV	Tunnel di poppa (stern) d.140
29.05185TLPV	Tunnel di poppa (stern) d.185
29.05250TLPV	Tunnel di poppa (stern) d.250
29.05300TLPV	Tunnel di poppa (stern) d.300
29.FVGEFF200FTBA00	Fusibile (fuse) 200 Ah
29.FVGEFF275FTBA00	Fusibile (fuse) 275 Ah
29.FVGEFF300FTBA00	Fusibile (fuse) 300 Ah
29.FVGEFF325FTBA00	Fusibile (fuse) 325 Ah
29.FVGEFF355FTBA00	Fusibile (fuse) 355 Ah
29.FVGEFF400FTBA00	Fusibile (fuse) 400 Ah
29.FVGEFF500FTBA00	Fusibile (fuse) 500 Ah
29.FVGEFPBTQQ00000	Portafusibile (fuse box)
29.05TCDEX06	Prolunga (wiring) 6 mt
29.05TCDEX12	Prolunga (wiring) 12 mt
29.05TCDEX18	Prolunga (wiring) 18 mt
29.05TCDEX24	Prolunga (wiring) 24 mt
29.05TCDSP	Sdoppiatore comando Splitter control



Portafusibile (fuse box)



Prolunga (wiring)



Fusibile (fuse)



Tunnel di poppa
(Stern tunnel)




Sdoppiatore comando
(Splitter control)



Tunnel

DIMENSIONI TUNNEL DI POPPA (STERN TUNNEL SIZES)

QuickTM

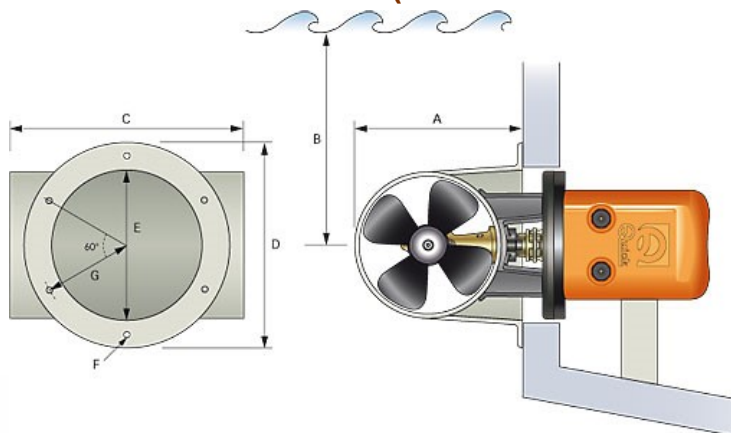


MODEL	BTQ 140	BTQ/BTQH 185	BTQ/BTQH 250	BTQ/BTQH 300
Tipo (Type)	Elica singola (Single prop)		Elica doppia (Double prop)	
Ø Tunnel	140 mm	185 mm	250 mm	300 mm
A	176 mm	235 mm	325 mm	380 mm
B	130 mm	170 mm	230 mm	280 mm
C	250 mm	325 mm	420 mm	490 mm
D	250 mm	300 mm	380 mm	380 mm
E	158 mm	196 mm	255 mm	255 mm
F	9 mm	10,5	10,5 mm	10,5 mm
G	105 mm	127,5	160 mm	160 mm

Comandi remoti per sistemi elettrici di manovra on/off (Remote controls for on/off electric thruster systems)




Pannello di controllo TCD 2042
Permette di controllare 1 singola elica di manovra tramite joystick.
Alimentazione universale.
TCD 1042 Control panel
for operating a single bow-thruster through a joystick.
Universal power supply.

29.05TCD2042 Comando Joystick (Joystick control)

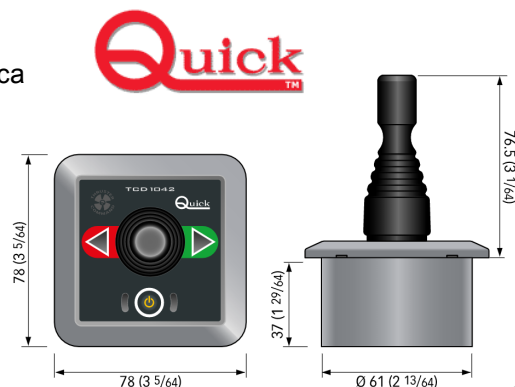


Pannello di controllo TCD 2022
Permette di controllare 1 singola elica di manovra tramite pulsanti
Alimentazione universale.
TCD 1022 Control panel
for operating a single bow-thruster through push-buttons.
Universal power supply.

29.05TCD2022 Comando a tasti (Button control)

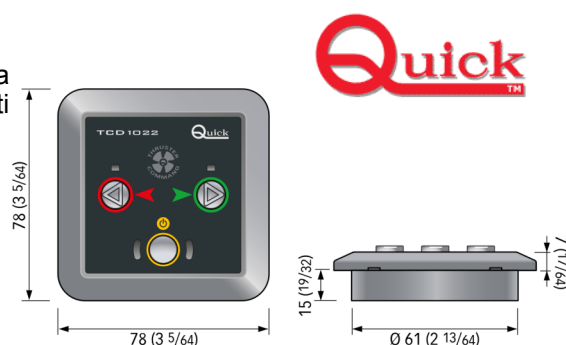

Pannello di controllo TCD 2044
Permette di controllare 2 eliche di manovra, di prua e di poppa, tramite 2 joystick indipendenti. Alimentazione universale.
TCD 1044 Control panel
For operating two thrusters, bow and stern ones, through a panel equipped with two single joysticks.


29.05TCD2044 Comando per doppia elica (Double joystick control)

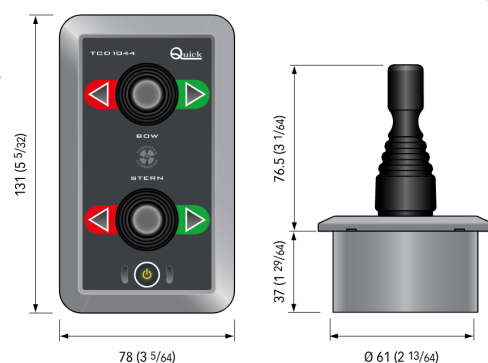

Ricevitori per trasmettitori tascabili e a pulsantiera
Receivers for pocket and hand held transmitters



- 29.02R04** Ricevitore 4 canali
4 channel receiver
- 29.02R08** Ricevitore 8 canali
8 channel receiver

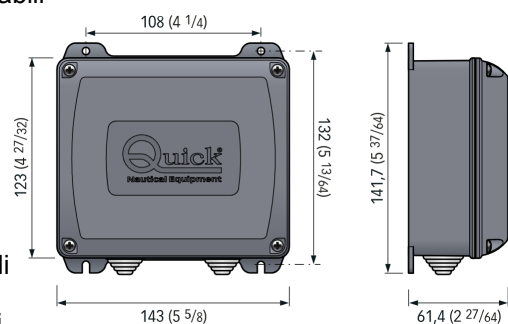


Comandi remoti per sistemi elettrici di manovra on/off (Remote controls for on/off electric thruster systems)



Trasmettitore tascabile PW4
Permette di controllare 1 elica di manovra e il salpa ancora
Galleggiante
Pocket transmitters PW4
for operating a single bow-thruster and
windlass.
Floating




29.02PW4 Trasmettitore tascabile 4 tasti
4 channels pocket transmitter

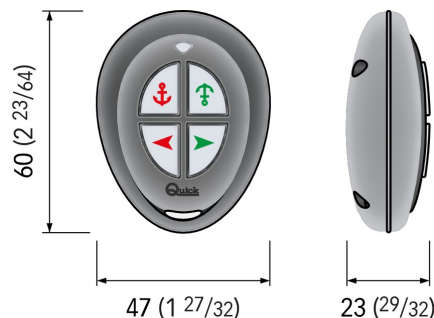

Trasmettitore tascabile PT4
Permette di controllare 2 elica di manovra
Galleggiante
Pocket transmitters PT4
For operating two thrusters, bow and
stern ones.
Floating




29.02PT4 Trasmettitore tascabile 4 tasti
4 channels pocket transmitter

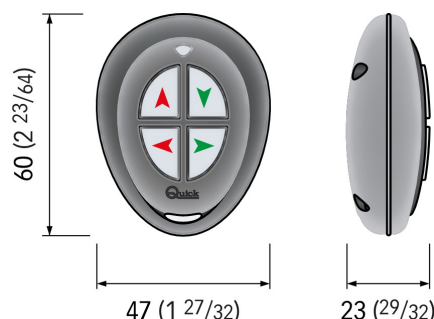

Trasmettitore a pulsantiera HT4
Permette di controllare 1 elica di manovra e il
salpa ancora.
Galleggiante.
Hand held transmitter HT4
For operating a single bow-thruster and
windlass.
Floating.



29.02HT4 Trasmettitore a pulsantiera 4 tasti
4 channels panel

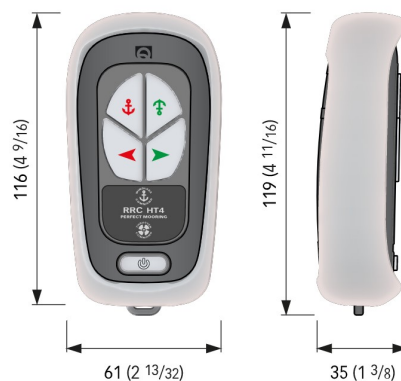

Trasmettitore a pulsantiera HT8
Permette di controllare sistemi fino a 8 funzioni
Galleggiante
Hand held transmitter HT8
For operating systems up to 8 functions.
Floating.



29.02HT8 Trasmettitore a pulsantiera 8 tasti
8 channels panel

