



**Elettropompe autoadescanti** in bronzo particolarmente indicate per il travaso di liquidi come acqua di mare, gasolio etc. fino a una temperatura di 70°C esenti da impurità solide. Corpo pompa, girante e raccordi sono in bronzo DeltaB, l'albero motore in acciaio Inox Aisi 316.

**Self-priming bronze pumps** particularly suitable for transferring liquids such as sea water, diesel fuel, etc. up to a temperature of 70°C free of solid impurities. Pump body, impeller and fittings are bronze DeltaB, the crankshaft stainless steel A 316



| Code    | 22.0200 <sup>12</sup><br>22.0200 <sup>24</sup> | 22.0250 <sup>12</sup><br>22.0250 <sup>24</sup> | 22.025220 | 22.0300 <sup>12</sup><br>22.0300 <sup>24</sup> | 22.030220 | 22.040024 | 22.040220 | 22.050024 | 22.050220 | 22.070220 |
|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Model   | 020                                            | 025                                            | 025       | 030                                            | 030       | 040       | 040       | 050       | 050       | 070       |
| Flow    | 28 l/min                                       | 52 l/min                                       | 60 l/min  | 75 l/min                                       | 75 l/min  | 120 l/min | 120 l/min | 250 l/min | 250 l/min | 500 l/min |
| Preval. | 10 mt                                          | 12 mt                                          | 18 mt     | 18 mt                                          | 18 mt     | 22 mt     | 22 mt     | 30 mt     | 30 mt     | 40 mt     |
| Power   | 0,45 hp                                        | 0,6 hp                                         | 0,6 hp    | 0,8 hp                                         | 1 hp      | 1,5 hp    | 1,5 hp    | 2,5 hp    | 2,5 hp    | 7,5 hp    |
| Fuse    | 26 (14) Ah                                     | 38 (22) Ah                                     | -         | 42 (28) Ah                                     | -         | 45 Ah     | -         | 96 Ah     | -         | -         |
| RPM     | 2200                                           | 2200                                           | 2800      | 1400                                           | 1400      | 1400      | 1400      | 1400      | 1400      | 1400      |
| Fitting | 3/4                                            | 1"                                             | 1"        | 1"1/4                                          | 1"1/4     | 1"1/2     | 1"1/2     | 2"        | 2"        | 2"1/2     |
| Weight  | 5,6 kg                                         | 9,6 kg                                         | 9,6 kg    | 13 kg                                          | 13 kg     | 21,5 kg   | 21,5 kg   | 36 kg     | 36 kg     | 75 kg     |
| Volt    | 12 o 24V                                       | 12 o 24V                                       | 230M      | 12 o 24V                                       | 230M      | 24V       | 230M      | 24V       | 230M      | 230M      |



NF model



N model

**Pompe autoadescanti bisenso** particolarmente indicate per svuotamento di sentine, antincendio, lavaggio e travaso di liquidi, gasolio ecc. Disponibili nelle versioni con puleggia e ad asse nudo (N) o con frizione manuale (NF). Corpo pompa, girante e raccordi in bronzo, asse in acciaio inox AISI 316, tenute anticorrosione con molla in bronzo.


**Self-priming pumps bisenso** particularly suited to empty bilges, fire protection, washing and decanting liquid, gas etc. Available with bare shaft and pulley (N) or with manual clutch (NF). Pump body, impeller and bronze fittings, AISI 316 stainless steel shaft, seals against corrosion with bronze spring.




| Code         | 22.N025 | 22.N030 | 22.NF030 | 22.N040 | 22.NF040 | 22.N050 | 22.NF050 | 22.N070 | 22.NF070 |
|--------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| Model        | 025N    | 030N    | 030NF    | 040N    | 040NF    | 050N    | 050NF    | 070N    | 070NF    |
| Flow lt/min  | 60      | 75      | 75       | 120     | 120      | 230     | 230      | 500     | 500      |
| RPM          | 2800    | 1400    | 1400     | 1400    | 1400     | 1400    | 1400     | 1400    | 1400     |
| Preval. (mt) | 18      | 18      | 18       | 22      | 22       | 30      | 30       | 40      | 40       |
| Fitting (mm) | 25      | 30      | 30       | 40      | 40       | 50      | 50       | 70      | 70       |

**Pompe autoadescanti bisenso** particolarmente indicate per svuotamento di sentine, antincendio, lavaggio e travaso di liquidi, gasolio ecc. Disponibili nelle versioni con puleggia (S) o con frizione elettromagnetica (FM). Corpo pompa, girante e raccordi in bronzo, asse in acciaio inox AISI 316, tenuta meccanica grafite-ceramica, frizione elettromagnetica 12V e 24V

**Self-priming pumps bisenso** particularly suited to empty bilges, fire protection, washing and decanting liquid, gas etc. Available with pulley (S) or with electromagnetic clutch (FM). Pump body, impeller and bronze fittings, AISI 316 stainless steel shaft, mechanical seal ceramic-graphite, electromagnetic clutch 12V and 24V

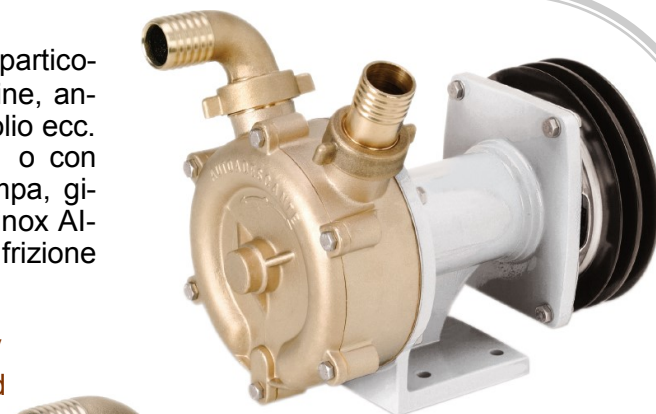

**FM model**

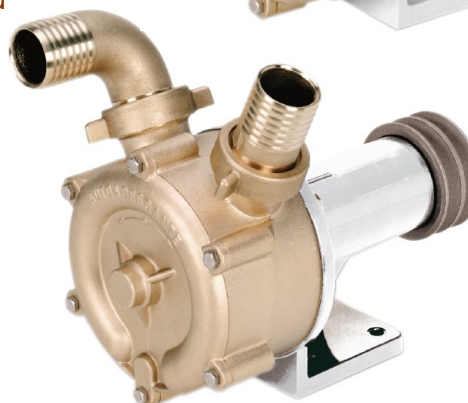


**S model**

| Code         | 22.S020 | 22.S025 | 22.S030 | 22.SFM030 <sup>12</sup><br>22.SFM030 <sup>24</sup> | 22.S040 | 22.SFM040 <sup>12</sup><br>22.SFM040 <sup>24</sup> | 22.S050 | 22.SFM050 <sup>12</sup><br>22.SFM050 <sup>24</sup> |
|--------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| Model        | 020S    | 025S    | 030S    | 030FM                                              | 040S    | 040FM                                              | 050S    | 050FM                                              |
| Flow lt/min  | 30      | 60      | 75      | 75                                                 | 120     | 120                                                | 230     | 230                                                |
| RPM          | 2800    | 2800    | 1400    | 1400                                               | 1400    | 1400                                               | 1400    | 1400                                               |
| Preval. (mt) | 15      | 18      | 18      | 18                                                 | 22      | 22                                                 | 30      | 30                                                 |
| Fitting (mm) | 20      | 25      | 30      | 30                                                 | 40      | 40                                                 | 50      | 50                                                 |
| Weight (kg)  | 2       | 2,8     | 5,6     | 9,8                                                | 7,3     | 10,3                                               | 12,5    | 16                                                 |
| Volt         | -       | -       | -       | 12 o 24V                                           | -       | 12 o 24V                                           | -       | 12 o 24V                                           |


**Elettropompe centrifughe** in BRONZO utilizzate nel settore nautico per la distribuzione di acqua dolce e di mare in tutti i servizi di bordo dove necessitano grandi portate: impianti di circolazione, condizionamento e raffreddamento. Disponibili in corrente continua e alternata.

**Centrifugal electric pumps** in BRONZE used in the marine industry for the distribution of fresh water and sea in all onboard services where requiring high flow rates: circulation systems, air-conditioning and cooling. Available in AC and DC.

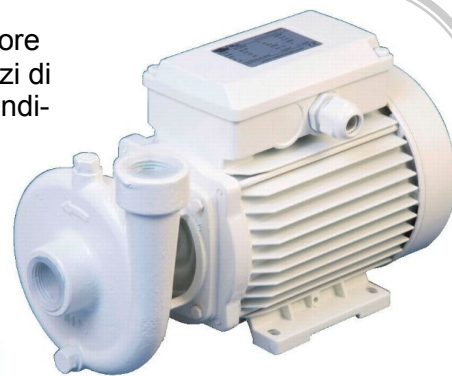

| Code    | 22.CE01612 | 22.CE01624 | 22.CE01622 | 22.CE02012 | 22.CE02024 | 22.CE02022 | 22.CE022 | 22.CE0411A | 22.CE0411B |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| Model   | B-CE 16    | B-CE 16    | B-CE 16    | B-CE 20    | B-CE 20    | B-CE 20    | B-CE 22  | B-CE 41/1A | B-CE 41/1B |
| Flow    | 40 lt/m    | 40 lt/m    | 40 lt/m    | 80 lt/m    | 80 lt/m    | 80 lt/m    | 120 lt/m | 250 lt/m   | 250 lt/m   |
| Preval. | 7 mt       | 7 mt       | 7 mt       | 14 mt      | 14 mt      | 14 mt      | 21 mt    | 19 mt      | 24 mt      |
| Power   | 0,20 hp    | 0,20 hp    | 0,20 hp    | 0,50 hp    | 0,50 hp    | 0,50 hp    | 0,75 hp  | 1 hp       | 1,5 hp     |
| Fuse    | 16 Ah      | 8 Ah       | -          | 38 Ah      | 20 Ah      | -          | -        | -          | -          |
| RPM     | 2800       | 2800       | 2800       | 2800       | 2800       | 2800       | 2800     | 2800       | 2800       |
| Fitting | 1/2"       | 1/2"       | 1/2"       | 1"         | 1"         | 1"         | 1"       | 1"1/2      | 1"1/2      |
| Volt    | 12         | 24         | 230M       | 12         | 24         | 230M       | 230M     | 230M       | 230M       |

# ANCOR

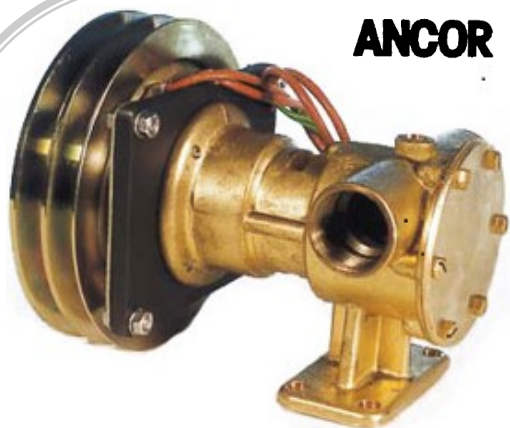


**Pompe autoadescanti** a girante elastica con innesto a frizione elettromagnetica particolarmente per diversi utilizzi e particolarmente indicate come pompe di emergenza e antincendio.


**Self-priming pumps** with flexible impeller and electromagnetic clutch for different uses and particularly suitable as emergency pumps and fire protection.

|       | 700 rpm | 900r pm | 1400 rpm | 1750 rpm | 2000 rpm |
|-------|---------|---------|----------|----------|----------|
|       | lt/min  | lt/min  | lt/min   | lt/min   | lt/min   |
| 0 mt  | 28      | 53      | 80       | 87       | 96       |
| 3 mt  | 24      | 48      | 78       | 83       | 94       |
| 6 mt  | 20      | 45      | 75       | 81       | 93       |
| 10 mt | 18      | 41      | 68       | 77       | 88       |
| 15 mt | 15      | 35      | 60       | 68       | 82       |

**23.102008** 1" fitting pump 12 V

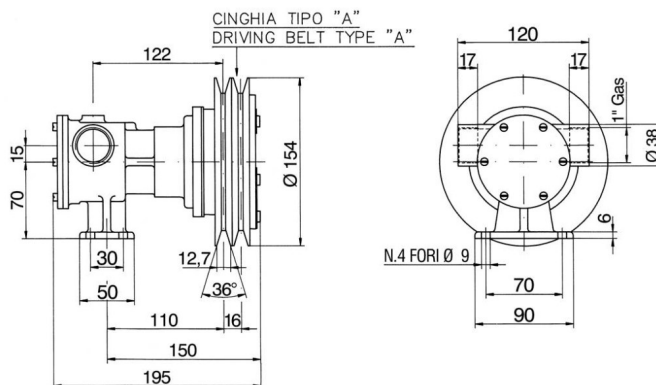

**23.102009** 1" fitting pump 24 V

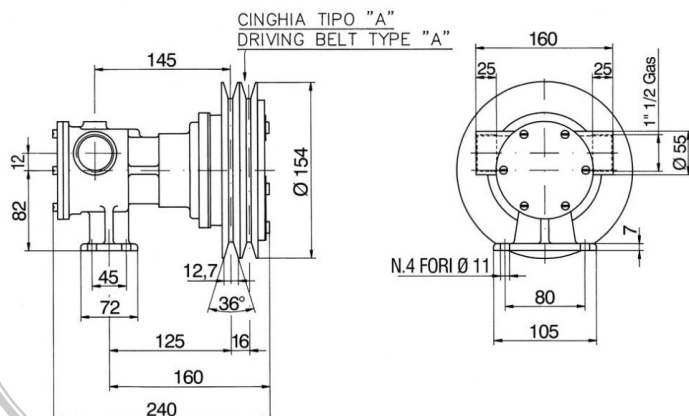

|       | 700 rpm | 900r pm | 1400 rpm | 1750 rpm | 2000 rpm |
|-------|---------|---------|----------|----------|----------|
|       | lt/min  | lt/min  | lt/min   | lt/min   | lt/min   |
| 0 mt  | 95      | 120     | 196      | 250      | 293      |
| 3 mt  | 87      | 114     | 188      | 242      | 279      |
| 6 mt  | 80      | 107     | 181      | 233      | 270      |
| 10 mt | 72      | 102     | 177      | 228      | 265      |
| 18 mt | -       | 70      | 148      | 204      | 243      |

**23.102015** 1 1/2 Fitting 12 V

**23.102016** 1 1/2 Fitting 24 V

**Elettropompa ad ingranaggi BG20** autoadescante studiata per il travaso di olio, liquidi lubrificanti e viscosi. Facilita particolarmente lo svuotamento delle coppe dell'olio dei motori marini. Il corpo pompa è costituito di bronzo alluminio, gli ingranaggi di ottone, le viterie e il supporto sono di acciaio inox. Il motore è stato studiato per sopportare elevati carichi di lavoro. Conforme CE.


**Self-priming gear pump BG20** designed for transferring oil and lubricating fluids. Particularly facilitates the emptying of oil sumps of marine engines. The pump body is made of aluminum bronze, the gears of brass, and the screws and the support are of stainless steel. The engine has been designed to withstand high workloads and complies with "CE".

# ANCOR

Model **BG 20**  
Flow 20 lt/min.  
Fitting 3/8" gas  
Weight 3 kg.

**23.010046** 12V 12A

**23.010047** 24V 6A

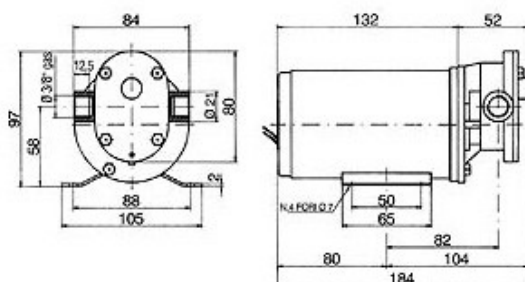


**Elettropompe a girante elastica** studiate per sopportare elevati carichi di lavoro anche con funzionamento continuo. Possono essere utilizzate come pompe di sentina, travaso acqua dolce e salata, olio gasolio e lavaggio ponte. Sono perfettamente autoadescanti e vengono normalmente fornite con girante in gomma adatta per gli utilizzi indicati. Tutti i modelli sono disponibili con motori a 12 e 24V e sono conformi alla normativa "CE".

**Flexible impeller pumps** designed to withstand heavy workloads with continuous operation. Can be used as bilge pumps, transferring fresh water and sea water, diesel, oil and deck wash. They are perfectly self-priming and are normally supplied with rubber impeller suitable for the uses listed. All models are available with motors 12 and 24V and are compliant with "CE".




**ANCOR**

Model EP35  
Flow 40 lt/min.  
Fitting 1/2" gas  
Weight 2,4 kg  
12V 10A  
24V 5A  
**23.010690** 12V  
**23.010691** 24V

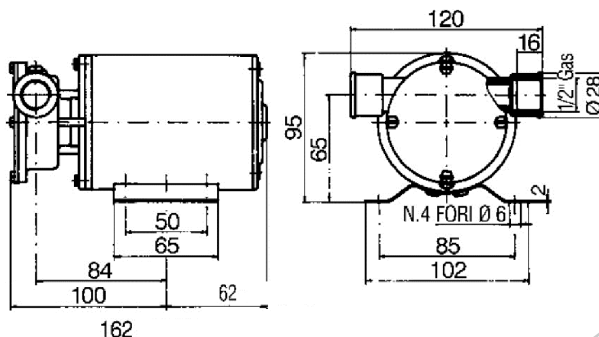


**ANCOR**

Model EP60  
Flow 60 lt/min.  
Fitting 3/4" gas  
Weight 6 kg  
12V 30A  
24V 15A  
**23.013326** 12V  
**23.013327** 24V

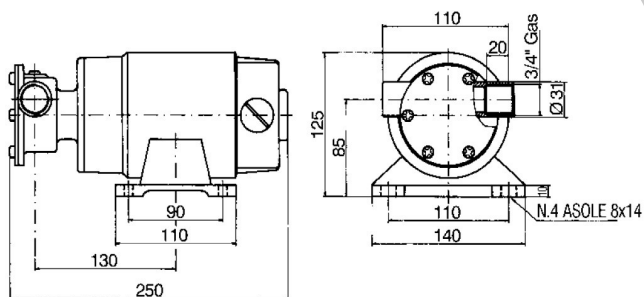


**ANCOR**

Model BG80  
Flow 80 lt/min.  
Fitting 1" gas  
Weight 9 kg  
12V 42A  
24V 21A  
**23.010137** 12V  
**23.010138** 24V

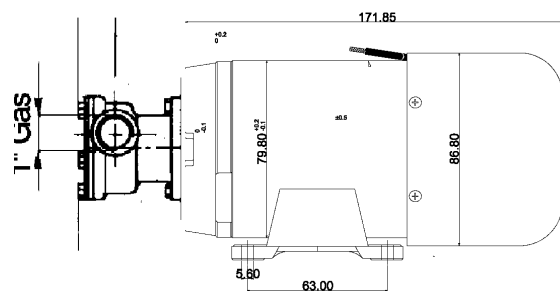

**ANCOR**

Model BG120  
Flow 120 lt/min.  
Fitting 1" 1/4 gas  
Weight 14 kg  
24V 30A  
380 VAC 4 hp  
**23.013960** 24V  
**23.014520** 380VAC

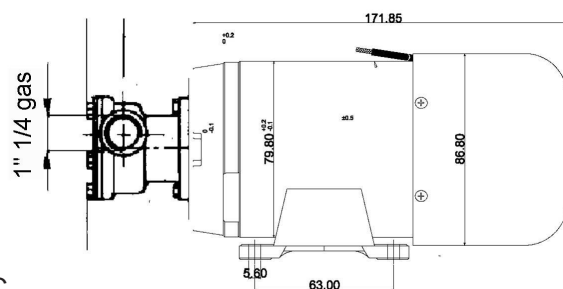

**Pompa autoclave pressurizzata** TRIPLEX autoadescante che può funzionare a secco senza danneggiarsi. Il by-pass interno garantisce un flusso regolare e silenzioso anche senza un serbatoio di accumulo. Raccordi Quick-connect 1/2" (13 mm)

The **Water pressure System** self priming pump TRIPLEX can run dry without damage. Its built-in by pass grants a regular and noiseless flow even without accumulator tank. Quick-connect fittings 1/2" (13 mm)

**FLOJET®**

| Code          | Model |            |         |
|---------------|-------|------------|---------|
| 24.1003426144 | 12V   | 11lt./min  | 2,9 GPM |
| 24.1003426344 | 24V   | 11lt./ min | 2,9 GPM |



**Pompa autoclave pressurizzata** AQUA JET realizzata con il principio delle cinque camere garantisce un flusso uniforme senza pulsazioni caratterizzato da una ridottissima emissione acustica. La pompa si arresta quando si raggiunge il valore di pressione di 2,8 bar (41 Psi).

**Water pressure System** AQUA JET realized with the principle of the five rooms ensures a uniform flow without pulsations characterized by a reduced acoustic emission. The pump stops when it reaches the pressure of 2.8 bar (41 PSI)



**SPX**  
Johnson Pump

| Code     | Model |            |         |
|----------|-------|------------|---------|
| 25.33579 | 12V   | 11lt./min  | 2,9 GPM |
| 25.33580 | 24V   | 11lt./ min | 2,9 GPM |
| 25.33581 | 12V   | 13lt./min  | 3,5 GPM |
| 25.33582 | 24V   | 13lt./min  | 3,5 GPM |
| 25.33585 | 12V   | 20lt./min  | 5,2 GPM |
| 25.33586 | 24V   | 20lt./min  | 5,2 GPM |

**Autoclave pressurizzata** dotata del sistema elettronico **EPC(Electronic Pressure Control)** finalizzato al controllo automatico. Le autoclavi EPC garantiscono un funzionamento costante e l'arresto automatico della pompa all'esaurimento della riserva d'acqua proteggendo la pompa da un danno funzionamento a secco. Portata **55 l/min**

**Water Pressure System** equipped with the electronic system **EPC (Electronic Pressure Control)** for the automatic control. The EPC system ensure constant monitoring of the operation and automatic shutdown of the pump when the water ends protecting the pump from running dry. Flow rate 55 l / min

| Code        | 22.JMINIEPC12  | 22.JMINIEPC24  |
|-------------|----------------|----------------|
| Model       | J-mini/EPC 12V | J-mini/EPC 24V |
| Power Hp    | 0,4            | 0,5            |
| Fuse Ah     | 33             | 20             |
| RPM         | 2200           | 2600           |
| Fitting     | 1"             | 1"             |
| Material    | Acciaio inox   | Acciaio inox   |
| Flow lt/min | 55             | 55             |



### Autoclave pressurizzata

dotata del sistema elettronico **EPC (Electronic Pressure Control)** finalizzato al controllo automatico del funzionamento della pompa. Le autoclavi EPC garantiscono un monitoraggio costante del funzionamento mediante spie luminose e l'arresto automatico della pompa all'esaurimento della riserva d'acqua proteggendo la pompa da un dannoso funzionamento a secco. Portata **40 l/min** per J-INOX/EPC e **90 l/min** per MJ-INOX/EPC.

**Water Pressure System** equipped with the electronic system **EPC (Electronic Pressure Control)** for the automatic control of pump operation. The EPC system ensure constant monitoring of the operation by warning lights and automatic shutdown of the pump when the water ends protecting the pump from running dry. Flow rate **40 l / min** for J-INOX/EPC and **90 Lt /min** for MJ-INOX/EPC.

#### J-INOX EPC e MG-INOX EPC



| Code        | 22.JINOXEPC12 | 22.JINOXEPC24 | 22.MJINOXEPC24 |
|-------------|---------------|---------------|----------------|
| Model       | J-INOXEPC12V  | J-INOXEPC24V  | MJ-INOXEPC24V  |
| Power Hp    | 0,7           | 0,8           | 1              |
| Fuse Ah     | 40            | 28            | 40             |
| RPM         | 2400          | 2600          | 2800           |
| Fitting     | 1"            | 1"            | 1"             |
| Weight (kg) | 12            | 12            | 16             |
| Flow lt/min | 40            | 40            | 90             |



#### J-INOX 2X

### Autoclave pressurizzata

autoadescante particolarmente indicata nel settore nautico per i servizi di bordo. Il corpo pompa e l'albero motore sono in acciaio Inox 304, la girante, il diffusore e sistema Venturi sono in Noril. Portata **40 l/min**. serbatoio Inox da 2 litri.

Self-priming **Water Pressure System** particularly suitable in the marine industry for on-board services. The pump casing and shaft are made of stainless steel 304, the impeller, diffuser and Venturi system are Noril. Flow rate **40 l/min**. 2-liter stainless steel tank.



| Code        | 22.JINOX0212 | 22.JINOX0224 |
|-------------|--------------|--------------|
| Model       | J-INOX 12V   | J-INOX 24V   |
| Power Hp    | 0,7          | 0,8          |
| Fuse Ah     | 42           | 28           |
| RPM         | 2800         | 2800         |
| Fitting     | 1"           | 1"           |
| Weight (kg) | 12           | 12           |
| Flow lt/min | 40           | 40           |

### Autoclave pressurizzata


autoadescante particolarmente indicata nel settore nautico per i servizi di bordo. Il corpo pompa e l'albero motore sono in acciaio Inox 304, la girante, il diffusore e sistema Venturi sono in Noril. Il serbatoio è in acciaio Inox da 20 litri. Portata **40 l/min** per J-INOX e **80 l/min** per MJ-INOX

Self-priming **Water Pressure System** particularly suitable in the marine industry for on-board services. The pump casing and shaft are made of stainless steel 304, the impeller, diffuser and Venturi system are Noril. 20 liter stainless steel tank.

Flow rate **40 l/min** for J-INOX and **80 l/min** for MJ-INOX

| Code        | 22.JINOX2012 | 22.JINOX2024 | 22.MJINOX2024 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Model       | J-INOX 12V   | J-INOX 24V   | J-INOX 24V    |
| Power Hp    | 0,7          | 0,8          | 1             |
| Fuse Ah     | 42           | 28           | 40            |
| RPM         | 2800         | 2800         | 2800          |
| Fitting     | 1"           | 1"           | 1"            |
| Weight (kg) | 15           | 15           | 20            |
| Flow lt/min | 40           | 40           | 80            |

#### J-INOX 20X e MJ-INOX 20X

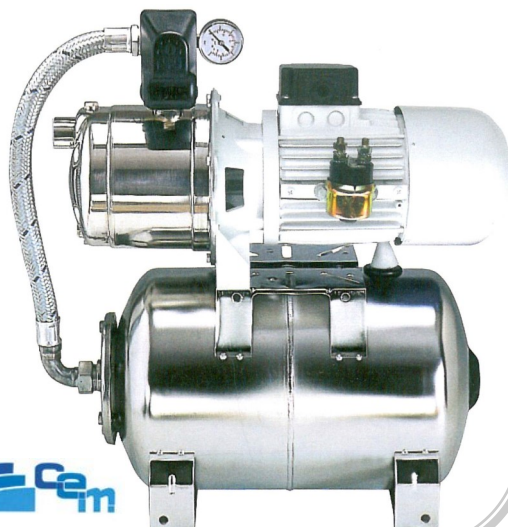

## Elettropompa centrifuga autoadescante

ricambio per autoclavi J-INOX:

### Electric centrifugal self-priming pump

replacement for autoclaves J-INOX

J-INOX 12V

22.JINOX12

J-INOX 24V

22.JINOX24

per autoclavi (for model ) J-INOX 2X /J-INOX 20X/J-INOXEPC

MJ-INOX 24V

22.MJINOX24

per autoclavi (for model) MJ-INOX 20X/MJ-INOXEPC



**Filtri in linea** con involucro trasparente per facilitare il controllo. Elemento filtrante a rete lavabile.

**In-line filters** with transparent housing for easy control. Washable mesh filter element.

**24.0164640000** Filtro Jabsco con raccordi 19 mm  
Jabsco Filter with 19 mm fitting

**24.0164640002** Filtro Jabsco con raccordi 13 mm  
Jabsco Filter with 13 mm fitting

**24.0164640004** Filtro Jabsco con raccordi filettati 1/2"  
Jabsco Filter with 1/2" fitting

**Filtro in linea** con involucro trasparente per facilitare il controllo ed elemento filtrante a rete lavabile. Sistema quick-connect per il fissaggio direttamente alla pompa

**In-line filter** with transparent housing for easy control. Washable mesh filter element. Quick-connect system for direct pump mounting

**25.J092465301** Filtro johnson pump con raccordi quick-connect  
Johnson pump filter with quick-connect fittings



## Pompa a mano universale Universal hand pump

Lunghezza: 240 mm  
Larghezza: 210 mm  
Altezza: 150 mm  
Lunghezza nominale manico: 260 mm  
Diametro bocche: 38 mm

Length: 240 mm  
Width: 210 mm  
Height: 150 mm  
Nominal Length closed: 260 mm  
Diameter of ports: 38 mm



**24.0152927000** Amazon Universal pump  
**24.0152927900** Borchia plastica (through deck kit)

## POMPE SOMMERSE

Le pompe di sentina RULE stabiliscono da molti anni il più alto livello qualitativo nell'industria di questo settore.

Sono al primo posto nella scelta degli uomini di mare sia per il diporto che per il lavoro. La Rule ha fornito più innovazioni nella realizzazione di pompe di sentina di qualsiasi altro produttore.

## Caratteristiche principali

- Sistema esclusivo Rule di resistenza all'umidità
- Compatte efficienti senza manutenzione
- Bloccaggio rapido e sicuro alla base della griglia
- Totalmente sommergibile
- Funzionamento silenzioso senza vibrazioni
- Protezione sul sistema di accensione
- Motore raffreddato ad acqua
- Non brucia quando gira a secco
- Alberino in acciaio inossidabile
- Tenuta speciale a base di teflon esclusiva Rule

## SUBMERSIBLE BILGE PUMPS

The RULE bilge pumps set for many years the highest level of quality in the industry of this sector.

They are in first place in the choice of men of the sea both for pleasure and for work.

The Rule has provided more innovations in the production of bilge pumps than any other manufacturer

## Features

- System exclusive Rule moisture resistance
- Compact efficient without maintenance
- Locking quickly and safely to the base of the grid
- Fully submersible
- Silent operation without vibrations
- Protection on the ignition system
- Water cooled motor
- Do not burn when running dry
- Stainless steel shaft
- Teflon based special seal exclusively Rule



Rule 360 12V - 2,5A **10.03600024**

Portata (Flow) 20 lt/min

Dimensions: diam. mm 60 H. mm 90

Rule 500 12V - 2,5A **10.0500025D**

Portata (Flow) 30 lt/min

Dimensions : diam. mm 60 H. mm 95

Rule 800 12V - 4A **10.0800020R**

Rule 800 24V - 1,7A **10.0800020R24**

Portata (Flow) 50 lt/min

Dimensions : diam. mm 60 H. mm 95



Rule 1100 12V - 5A

Portata (Flow) 70 lt/min

Dimensions: diam. mm 60 H. mm 110

**10.1100027D**



Rule 1500 12V - 7A

Rule 1500 24V - 3,5A

Portata (Flow) 95 lt/min

Dimensions: diam. mm 110 H. mm 160

**10.15000002**

**10.15000003**





Rule 2000 12V - 12A **10.20000010**  
 Rule 2000 24V - 6 A **10.20000012**  
 Portata (Flow) 125 lt/min  
 Dimensions : diam. mm 110 H. mm 160



Rule 3700 12V - 20A **10.3700014A**  
 Rule 3700 24V - 10A **10.3700016A**  
 Portata (Flow) 230 lt/min  
 Dimensions : diam. mm 125 H. mm 180



**Dimensions:** base 129 mm H. 111 mm

**Pompe di sentina automatiche** ad immersione con interruttore galleggiante incorporato per un funzionamento completamente automatico. Disponibili in tre portate.

**Automatic Submersible bilge pumps** with built-in float switch for fully automatic operation. Available in three capacities.

**10.RM050012** 30 lt/min 12V 2,5A diam. 3/4" (19 mm)  
**10.RM080012** 48 lt/min 12V 4,0A diam. 3/4" (19 mm)  
**10.RM110012** 70 lt/min 12V 5,0A diam. 1" 1/8 (28 mm)

331

Rule Shower Kit 12V - 4A **10.08000098**  
 Rule Shower Kit 24V - 2A **10.0800009824**



**Kit di drenaggio doccia** ad inserimento automatico. Composto da una pompa mod. 800 con interruttore livello mod. 35 - Raccordo di scarico da 3/4" Raccordi di carico da 3/4" - 1" - 1 1/8" - 1 1/2"  
 Dimensioni : mm 210 x 290 x h. 140

**Shower drain kit** with automatic operation. Consists of a pump mod. 800 with level switch mod. 35 - Drain connection 3/4" Fittings load by 3/4" - 1" - 1 1/8" - 1 1/2"  
 Dimensions: mm 210 x 290 x h. 140



**Rule Std Panel Switch** **10.90000045**  
 Pannello comando pompa di sentina  
 12-32 volts 20A 3 position  
 Dimensions : mm 58 x h. 51



**Rule Rocker Panel Switch** **10.90000043**  
 Pannello comando pompa di sentina  
 12V -20A 3 position.  
 Dimensions : mm 73 x h. 60

## Interruttori livello automatici

La Rule è al primo posto anche nella produzione di interruttori di livello automatico per pompe di sentina.

Gli studi dedicati da anni al design e all'affidabilità ne fanno il prodotto più diffuso del settore.

## Automatic bilge switches

The Rule is in first place in the production of level switches for automatic bilge pumps. Studies devoted many years to the design and reliability make it the most popular product in the marine industry

## Caratteristiche principali

- Saldatura a ultrasuoni che assicura una perfetta tenuta
- Sistema di cavo resistente all'acqua per una lunga durata
- Nessuna parte metallica soggetta a corrosione
- Nessun assorbimento dalla batteria
- Protezione sul sistema di accensione

## Features

- Ultrasonic welding that ensures a perfect seal
- Cable system water resistant for long life
- No metal from corrosion
- No absorption from the battery
- Protection on the ignition system




**Rule A-matic Switch** 14A **10.90000035**  
Interruttore livello automatico 12 - 32 volts  
Dimensions : mm 115 x 38 H. mm 51



**Rule Super Switch** 20A **10.90000037**  
Interruttore livello automatico 12 - 32 volts  
Dimensions : mm 127 x 51 H. mm 51



**Rule Eco-Switch** **10.90000039**  
**Rule Eco-Switch** 24V **10.9000003924**  
**Interruttore livello automatico a pressione d'aria** senza mercurio che non lavora sommerso.  
**Automatic level air pressure switch** without mercury that does not work underwater.



**Rule Bracket** **10.90000066**  
**Staffa per fissaggio** verticale delle pompe di sentina. Idonea per i modelli Rule 24 - 25D 26D - 20R - 27D.  
**Bracket** for pump vertical mounting. Suitable for models Rule 24 - 25D - 26D - 20R - 27D



**Interruttore elettronico** di sentina completamente stagno provvisto di due sensori in acciaio inox con circuito di ritardo nell'accensione per evitare false inserzioni dovute al rollio della barca.

**Electronic bilge switch** completely sealed with two stainless steel sensors with on delay circuit to avoid false insertions due to the rolling of the boat.

|                   |        |        |     |
|-------------------|--------|--------|-----|
| <b>29.02BS015</b> | switch | 12/24V | 15A |
| <b>29.02BS020</b> | switch | 12/24V | 20A |