

Linea di strumenti e sensori per il controllo motore resistenti alla corrosione marina. La linea fondo nero con lente trasparente antigraffio può essere montata a retrocruscotto o con cornice applicabile in plastica tonda o quadrata. La linea fondo bianco è provvista di cornice cromata tonda fissa.

Engine control instruments and sensors line specifically designed for marine use. The bottom black line with transparent scratch-resistant lens can be mounted either rear or front panel with round or square plastic frames. The white line has a fixed chrome round frame.



Contagiri ingresso W

Diametro cassa 100 mm Profondità 92 mm
Lente frontale a doppia camera anti-condensa
Illuminazione Bianca Lancetta rossa

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on
Alimentazione 9/32 VCC Consumo massimo 100 Ma + illuminazione
Temperatura di esercizio -20 +70°C Tenuta stagna IP67 sul frontale

Fondo nero
Cornice applicabile

28.VSG10475	28.VSG10480	28.VSG10485
C/giri scala 3000 Rpm	C/giri scala 4000 Rpm	C/giri scala 5000 Rpm



Contagiri ingresso W

Diametro cassa 100 mm Profondità 92 mm
Lente frontale a doppia camera anti-condensa
Illuminazione Rossa Lancetta bianca

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on
Alimentazione 9/32 VCC Consumo massimo 100 Ma + illuminazione
Temperatura di esercizio -20 +70°C Tenuta stagna IP67 sul frontale

Fondo nero
Cornice applicabile

28.VSG10475/V	28.VSG10480/V	28.VSG10485/V
C/giri scala 3000 Rpm	C/giri scala 4000 Rpm	C/giri scala 5000 Rpm



381



Contagiri ingresso W

Diametro cassa 85 mm Profondità 62 mm
Lente frontale a doppia camera anti-condensa
Illuminazione Bianca Lancetta rossa

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on
Alimentazione 9/32 VCC Consumo massimo 100 mA + illuminazione
Temperatura di esercizio -20 +70°C Tenuta stagna IP67 sul frontale

Fondo nero
Cornice applicabile

28.VSG10445	28.VSG10450
C/giri scala 4000 Rpm	C/giri scala 5000 Rpm



Contagiri ingresso W

Diametro cassa 85 mm Profondità 62 mm
Lente frontale a doppia camera anti-condensa
Illuminazione Rossa Lancetta bianca

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on
Alimentazione 9/32 VCC Consumo massimo 100 Ma + illuminazione
Temperatura di esercizio -20 +70°C Tenuta stagna IP67 sul frontale

Fondo nero
Cornice applicabile

28.VSG10445/V	28.VSG10450/V
C/giri scala 4000 Rpm	C/giri scala 5000 Rpm





Contagiri ingresso W

Diametro cassa 100 mm Profondità 92 mm

Lente frontale in vetro

Illuminazione Bianca Lancetta rossa

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on

Alimentazione 9/32 VCC Consumo massimo 100 Ma + illuminazione

Temperatura di esercizio -20 +70°C Tenuta stagna IP67 sul frontale

**Fondo bianco
Cornice cromata fissa**

28.VSG10075

C/giri scala 3000 Rpm

28.VSG10080

C/giri scala 4000 Rpm

28.VSG10085

C/giri scala 5000 Rpm



Contagiri ingresso W

Diametro cassa 85 mm Profondità 62 mm

Lente frontale in vetro

Illuminazione Bianca Lancetta rossa

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on

Alimentazione 9/32 VCC Consumo massimo 100 Ma + illuminazione

Temperatura di esercizio -20 +70°C Tenuta stagna IP67 sul frontale

**Fondo bianco
Cornice cromata fissa**

28.VSG10045

C/giri scala 4000 Rpm

28.VSG10050

C/giri scala 5000 Rpm



Termometro 40-120° taratura VEGLIA

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm

Lente frontale a doppia camera anti-condensa

Illuminazione Bianca Lancetta Rossa

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on

Consumo massimo 150 Ma + illuminazione

Ingresso Sensore Veglia (992-82 Ω) Tenuta stagna IP67 sul frontale

**Fondo nero
Cornice applicabile**

28.VSG20435

Termometro Veglia 12V

28.VSG20440

Termometro Veglia 24V



Termometro 40-120° taratura VDO

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm

Lente frontale a doppia camera anti-condensa

Illuminazione Rossa Lancetta Bianca

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on

Consumo massimo 150 Ma + illuminazione

Ingresso Sensore VDO (287-23 Ω) Tenuta stagna IP67 sul frontale

**Fondo nero
Cornice applicabile**


28.VSG20435/V

Termometro VDO 12V

28.VSG20440/V

Termometro VDO 24V



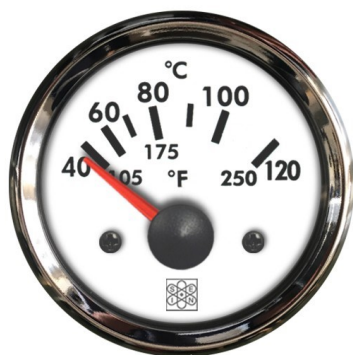

Termometro 40-120° taratura VEGLIA

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm

Lente frontale in vetro

Illuminazione Bianca Lancetta Rossa


Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on

Consumo massimo 150 Ma + illuminazione

Ingresso Sensore Veglia (992-82 Ω) Tenuta stagna IP67 sul frontale

**Fondo bianco
Cornice cromata fissa**

28.VSG20035	28.VSG20040
Termometro Veglia 12V	Termometro Veglia 24V

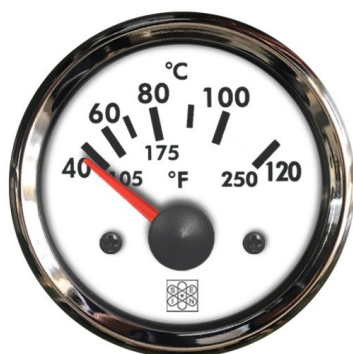

Termometro 40-120° taratura VDO

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm

Lente frontale in vetro

Illuminazione Rossa Lancetta Rossa

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on

Consumo massimo 150 Ma + illuminazione

Ingresso Sensore VDO (287-23 Ω) Tenuta stagna IP67 sul frontale

**Fondo bianco
Cornice cromata fissa**

28.VSG20035/V	28.VSG20040/V
Termometro VDO12V	Termometro VDO 24V



Termometro 50-150° taratura VEGLIA

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm

Lente frontale a doppia camera anti-condensa

Illuminazione Bianca Lancetta Rossa

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on

Consumo massimo 150 Ma + illuminazione

Ingresso Sensore Veglia (737-40 Ω) Tenuta stagna IP67 sul frontale

**Fondo nero
Cornice applicabile**

28.VSG20445	28.VSG20450
Termometro Veglia 12V	Termometro Veglia 24V



Termometro 50-150° taratura VDO

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm

Lente frontale a doppia camera anti-condensa

Illuminazione Rossa Lancetta Bianca

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on

Consumo massimo 150 Ma + illuminazione

Ingresso Sensore VDO (323-18 Ω) Tenuta stagna IP67 sul frontale

**Fondo nero
Cornice applicabile**

28.VSG20445/V	28.VSG20450/V
Termometro Veglia 12V	Termometro Veglia 24V





Termometro 50-150° taratura VEGLIA

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm

Lente frontale in vetro

Illuminazione Bianca Lancetta Rossa

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on

Consumo massimo 150 Ma + illuminazione

Ingresso Sensore Veglia (737-40 Ω) Tenuta stagna IP67 sul frontale

**Fondo bianco
Cornice cromata fissa**

28.VSG20045

28.VSG20050

Termometro Veglia 12V

Termometro Veglia 24V



Termometro 50-150° taratura VDO

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm

Lente frontale in vetro

Illuminazione Rossa Lancetta Rossa

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on

Consumo massimo 150 Ma + illuminazione

Ingresso Sensore VDO (323-18 Ω) Tenuta stagna IP67 sul frontale

**Fondo bianco
Cornice cromata fissa**

28.VSG20045/V

28.VSG20050/V

Termometro VDO 12V

Termometro VDO 24V



Manometro 0-8 Bar taratura VEGLIA

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm

Lente frontale a doppia camera anti-condensa

Illuminazione Bianca Lancetta Rossa

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on

Consumo massimo 150 Ma + illuminazione

Ingresso Sensore Veglia (259-32 Ω) Tenuta stagna IP67 sul frontale

**Fondo nero
Cornice applicabile**

28.VSG20455

28.VSG20460

Manometro Veglia 12V

Manometro Veglia 24V



Manometro 0-10 Bar taratura VDO

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm

Lente frontale a doppia camera anti-condensa

Illuminazione Rossa Lancetta Bianca

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on

Consumo massimo 150 Ma + illuminazione

Ingresso Sensore VDO (10-180 Ω) Tenuta stagna IP67 sul frontale

**Fondo nero
Cornice applicabile**

28.VSG20455/V

28.VSG20460/V

Manometro VDO 12V

Manometro VDO 24V





Manometro 0-8 Bar taratura VEGLIA

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm

Lente frontale in vetro

Illuminazione Bianca Lancetta Rossa

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on

Consumo massimo 150 Ma + illuminazione

Ingresso Sensore Veglia (259-32 Ω) Tenuta stagna IP67 sul frontale

Fondo bianco
Cornice cromata fissa

28.VSG20055	28.VSG20060
Manometro Veglia 12V	Manometro Veglia 24V



Manometro 0-10 Bar taratura VDO

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm

Lente frontale in vetro

Illuminazione Rossa Lancetta Rossa

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on

Consumo massimo 150 Ma + illuminazione

Ingresso Sensore VDO (10-180 Ω) Tenuta stagna IP67 sul frontale

Fondo bianco
Cornice cromata fissa

28.VSG20055/V	28.VSG20060/V
Manometro VDO 12V	Manometro VDO 24V



Manometro 0-24 Bar taratura VEGLIA

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm

Lente frontale a doppia camera anti-condensa

Illuminazione Bianca Lancetta Rossa

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on

Consumo massimo 150 Ma + illuminazione

Ingresso Sensore Veglia (243-63 Ω) Tenuta stagna IP67 sul frontale

Fondo nero
Cornice applicabile

28.VSG20465	28.VSG20470
Manometro Veglia 12V	Manometro Veglia 24V



Manometro 0-30 Bar taratura VDO

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm

Lente frontale a doppia camera anti-condensa

Illuminazione Rossa Lancetta Bianca

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on

Consumo massimo 150 Ma + illuminazione

Ingresso Sensore VDO (10-167 Ω) Tenuta stagna IP67 sul frontale

Fondo nero
Cornice applicabile

28.VSG20465/V	28.VSG20470/V
Manometro VDO 12V	Manometro VDO 24V





Manometro 0-24 Bar taratura VEGLIA

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm

Lente frontale in vetro

Illuminazione Bianca Lancetta Rossa

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on

Consumo massimo 150 Ma + illuminazione

Ingresso Sensore Veglia (243-63 Ω) Tenuta stagna IP67 sul frontale

**Fondo bianco
Cornice cromata fissa**

28.VSG20065

28.VSG20070

Manometro Veglia 12V

Manometro Veglia 24V



Manometro 0-30 Bar taratura VDO

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm

Lente frontale in vetro

Illuminazione Rossa Lancetta Rossa

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on

Consumo massimo 150 Ma + illuminazione

Ingresso Sensore VDO (10-167 Ω) Tenuta stagna IP67 sul frontale

**Fondo bianco
Cornice cromata fissa**

28.VSG20065/V

28.VSG20070/V

Manometro VDO 12V

Manometro VDO 24V



Amperometro $\pm 60A$ 12V 24V

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm

Lente frontale a doppia camera anti-condensa

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on

Consumo massimo 150 Ma + illuminazione

Tenuta stagna IP67 sul frontale




**Fondo nero
Cornice applicabile**

28.VSG20475

Illuminazione bianca
Lancetta rossa

28.VSG20475/V

Illuminazione rossa
Lancetta bianca



Amperometro $\pm 60A$ 12V 24V

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm

Lente frontale in vetro

Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on

Consumo massimo 150 Ma + illuminazione

Tenuta stagna IP67 sul frontale

**Fondo bianco
Cornice cromata fissa**

28.VSG20075

Illuminazione bianca
Lancetta rossa





Voltmetro 8-16V

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm
Lente frontale a doppia camera anti-condensa
Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on
Consumo massimo 150 Ma + illuminazione
Tenuta stagna IP67 sul frontale



*Fondo nero
Cornice applicabile*

28.VSG20480

Illuminazione bianca
Lancetta rossa

28.VSG20485

Illuminazione rossa
Lancetta bianca



Voltmetro 16-32V

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm
Lente frontale a doppia camera anti-condensa
Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on
Consumo massimo 150 Ma + illuminazione
Tenuta stagna IP67 sul frontale




*Fondo nero
Cornice applicabile*

28.VSG20480/V

Illuminazione bianca
Lancetta rossa

28.VSG20485/V

Illuminazione rossa
Lancetta bianca

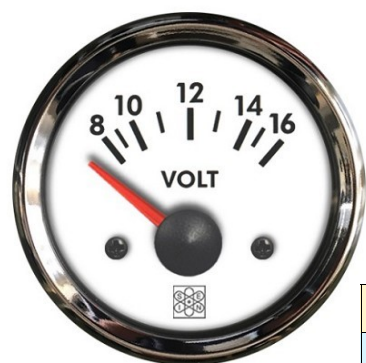

Voltmetro

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm
Lente frontale in vetro
Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on
Consumo massimo 150 Ma + illuminazione
Tenuta stagna IP67 sul frontale



*Fondo bianco
Cornice cromata fissa*

28.VSG20080

Illuminazione bianca
Lancetta rossa 8-16V

28.VSG20085

Illuminazione bianca
Lancetta rossa 16-32V



*Fondo nero
Cornice applicabile*

Livello acque nere

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm
Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on
Consumo massimo 150 Ma
Tenuta stagna IP67 sul frontale
Ingresso Sensore VDO (10-180 Ω)



28.VSG20494/V

Indicatore 12V nero

28.VSG20495/V

Indicatore 24V nero

28.VSG20094/V

Indicatore 12V cromato

28.VSG20095V

Indicatore 24V cromato



*Fondo bianco
Cornice cromata fissa*



Livello carburante taratura VEGLIA

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm
 Lente frontale a doppia camera anti-condensa
Illuminazione Bianca Lancetta Rossa
 Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on
 Consumo massimo 150 Ma + illuminazione
Ingresso Sonda Veglia (300-10Ω) Tenuta stagna IP67 sul frontale

*Fondo nero
Cornice applicabile*

28.VSG20425	28.VSG20430
Indicatore carburante 12V	Indicatore carburante 24V



Livello carburante taratura VDO

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm
 Lente frontale a doppia camera anti-condensa
Illuminazione Rossa Lancetta Bianca
 Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on
 Consumo massimo 150 Ma + illuminazione
Ingresso Sensore VDO (10-180 Ω) Tenuta stagna IP67 sul frontale

*Fondo nero
Cornice applicabile*

28.VSG20425/V	28.VSG20430/V
Indicatore carburante 12V	Indicatore carburante 24V



Livello carburante

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm
 Lente frontale in vetro
 Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on
 Consumo massimo 150 Ma + illuminazione
 Tenuta stagna IP67 sul frontale

*Fondo bianco
Cornice cromata fissa*



28.VSG20025	Indicatore 12V per sonda Veglia 300-10Ω
28.VSG20030	Indicatore 24V per sonda Veglia 300-10Ω
28.VSG20025/V	Indicatore 12V per sonda VDO 10-180Ω
28.VSG20030/V	Indicatore 24V per sonda VDO 10-180Ω



Livello acqua taratura Veglia

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm
 Lente frontale a doppia camera anti-condensa
Illuminazione Bianca Lancetta Rossa
 Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on
 Consumo massimo 150 Ma + illuminazione
Ingresso Sensore Veglia (300-10 Ω) Tenuta stagna IP67 sul frontale

*Fondo nero
Cornice applicabile*

28.VSG20492	28.VSG20493
Indicatore acqua 12V	Indicatore acqua 24V





Livello acqua taratura VDO

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm
 Lente frontale a doppia camera anti-condensa
Illuminazione Rossa Lancetta Bianca
 Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on
 Consumo massimo 150 Ma + illuminazione
Ingresso Sensore VDO (10-180 Ω) Tenuta stagna IP67 sul frontale

*Fondo nero
Cornice applicabile*

28.VSG20492/V

Indicatore acqua 12V

28.VSG20493/V

Indicatore acqua 24V



Livello acqua

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm
 Lente frontale in vetro
 Contenitore Nylon PA66 Connessione Fast-on
 Consumo massimo 150 Ma + illuminazione
 Tenuta stagna IP67 sul frontale

*Fondo bianco
Cornice cromata fissa*



28.VSG20092

Indicatore 12V per sonda Veglia 300-10Ω

28.VSG20093

Indicatore 24V per sonda Veglia 300-10Ω

28.VSG20092/V

Indicatore 12V per sonda VDO 10-180Ω

28.VSG20093/V

Indicatore 24V per sonda VDO 10-180Ω



Indicatore angolo di barra

Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm
 Lente frontale a doppia camera anti-condensa
Illuminazione Rossa Lancetta bianca Alimentazione 12/24V
 Contenitore Nylon PA66 Connettori 1 x RJ-45 Contatti dorati ad alta resistenza
 Consumo massimo 100 Ma + illuminazione
Ingresso CAN Bus / 10-180Ω Tenuta stagna IP67 sul frontale

*Fondo nero
Cornice applicabile*

28.VSG22496

Angolo di barra Master

28.VSG22497

Angolo di barra 2° stazione



Diametro cassa 52 mm Profondità 52 mm Lente frontale a doppia camera anti-condensa
 Contenitore Nylon PA66 alimentazione 12/24V Connessione Fast-on Consumo massimo 150 Ma

Indicatore Angolo flap



*Fondo nero
Cornice applicabile*

Indicatore Angolo trim



28.VSG22483

Flap dx sensore Sein

28.VSG22484

Flap sx sensore Sein

28.VSG22483/B

Flap dx sensore Bennett

28.VSG22484/B

Flap sx sensore Bennett

28.VSG22481

Trim dx sensore Arneson

28.VSG22482


Trim sx sensore Arneson

28.VSG22481/M

Trim dx sensore Mercury

28.VSG22482/M

Trim sx sensore Mercury

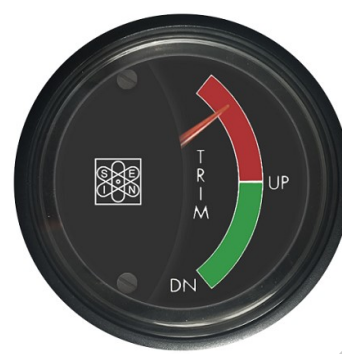



**Sensori pressione
Tarature VEGLIA**
Alimentaz. da 12 a 24V
**Pressure sensors
VEGLIA calibration**
12 to 24 V



Codice (Code)	Scala (Scale)	Filetto (Thread)
28.VSG40038	0-3 Kg	10x1 1 polo
28.VSG40030	0-8 Kg	10x1 1 polo
28.VSG40033	0-8 Kg	10x1 2 poli
28.VSG40031	0-8 Kg	14x1,5 1 polo
28.VSG40032	0-8 Kg	1/8" 1 polo
28.VSG40037	0-24 Kg	10x1 1 polo
28.VSG40036	0-24 Kg	10x1 2 poli
28.VSG40035	0-24 Kg	14x1,5 1 polo

**Sensori temperatura 0-150°C
Tarature VEGLIA**
Alimentaz. da 12 a 24V
**Temperature sensors 0-150°C
VEGLIA calibration** 12 to 24 V



Codice (Code)	Scala (Scale)	Filetto (Thread)
28.VSG40146/1	12x1,5	1 polo
28.VSG40022	14x1,5	1 polo
28.VSG40020	16x1,5	1 polo
28.VSG40026	14x1,5	2 poli
28.VSG40028 Alarm 107°	16x1,5	1 polo
28.VSG40028/2 Alarm 107°	14x1,5	1 polo

Sensori per strumenti VDO
Alimentaz. da 12 a 24V



VDO instruments sensors
12 to 24 V



Codice (Code)	Pressione (Pressure)	Filetto (Thread)	Poli (Poles)
28.VSG40016	10bar	10x1	1 polo
28.VSG40016/A	10bar	10x1	c/allarme
28.VSG40016/PI	10bar	10x1	poli isolati
28.VSG40017/P1	25bar	1/8"	poli isolati
28.VSG40017	25bar	14x1,5	1 polo
28.VSG40017/PI	25bar	14x1,5	poli isolati
28.VSG40015	5bar	1/8"	1 polo
28.VSG40015/A	5bar	1/8"	c/allarme
28.VSG40015/PI	5bar	1/8"	poli isolati
Codice (Code)	Temperatura (Temperature)	Filetto (Thread)	Poli (Poles)
28.VSG40018	120°	14x1,5	1 polo
28.VSG40018/A	120°	14x1,5	c/allarme
28.VSG40018/PI	120°	14x1,5	poli isolati
28.VSG40019	150°	14x1,5	1 polo
28.VSG40019/A	150°	14x1,5	c/allarme
28.VSG40019/PI	150°	14x1,5	poli isolati



**Sensori per allarmi
pressione e temperatura**
Alimentaz. Da 12 a 24V
**Pressure and temperature
Alarm sensors** 12 to 24 V

Codice (Code)	Tipo (Type)	Allarme (Alarm)	Filett. (Thread)
28.VSG40147	Temp.	95°C	14x1,5 2poli
28.VSG40171	Temp.	105°C	14x1,5 1polo
28.VSG40128	Temp.	115°C	16x1,5 1polo
28.VSG40401	Press.	0.3 bar	10x1 1polo
28.VSG40401/2	Press.	0,8 bar	10x1 1polo
28.VSG40412	Press.	0.2 - 2.5 bar	10x1 2poli
28.VSG40414	Press.	5 - 50 bar	10x1 2poli

**Trasmettitore angolo
di barra e flap**
Alimentaz. da 12 a 24V
Flap angle sensor
12 to 24V



Codice (Code)	Descrizione (Model)
28.VSG40043	For Rudder angle +/-40°
28.VSG40045	For Flap angle -2/+12°

Suoneria piezoelettrica 10-32V
Buzzer 10-32V

Codice (Code)	28.VSG10296
---------------	-------------



Sonda Universale Livello Carburante
Regolabile da mm.200 a 600
Fuel Level Sensor
adjustable from mm 200 to 600



Codice (Code)	Per (For)
28.VSG40014	Veglia
28.VSG40014/V	Vdo

Sonde di livello verticali Inox Flangia standard SAE 5

(Stainless steel level sensors SAE 5 standard flange)



Altezza(Height) mm	Codice sonda 300-10 ohm (Veglia)	Codice sonda 10-180 ohm (VDO)	Codice sonda 240-33 ohm (USA)
160	28.VSG40716	28.VSG40716/V	28.VSG40716/A
200	28.VSG40720	28.VSG40720/V	28.VSG40720/A
250	28.VSG40725	28.VSG40725/V	28.VSG40725/A
280	28.VSG40728	28.VSG40728/V	28.VSG40728/A
300	28.VSG40730	28.VSG40730/V	28.VSG40730/A
350	28.VSG40735	28.VSG40735/V	28.VSG40735/A
400	28.VSG40740	28.VSG40740/V	28.VSG40740/A
450	28.VSG40745	28.VSG40745/V	28.VSG40745/A
500	28.VSG40750	28.VSG40750/V	28.VSG40750/A
550	28.VSG40755	28.VSG40755/V	28.VSG40755/A
600	28.VSG40760	28.VSG40760/V	28.VSG40760/A
650	28.VSG40765	28.VSG40765/V	28.VSG40765/A
700	28.VSG40770	28.VSG40770/V	28.VSG40770/A
750	28.VSG40775	28.VSG40775/V	28.VSG40775/A
800	28.VSG40780	28.VSG40780/V	28.VSG40780/A
850	28.VSG40785	28.VSG40785/V	28.VSG40785/A
900	28.VSG40790	28.VSG40790/V	28.VSG40790/A



Livellostato compatto (Compact level Switch)

Codice (Code) 28.VSG40059

SONDA AD ULTRASUONI PER SERBATOI (ULTRASONIC TANK SENDER)

Il nuovo TS1 Ultrasonic Tank Sender può essere usato con carburante (benzina o diesel), acqua dolce e in particolare acque grigie o nere dove più problematico è l'utilizzo di sonde tradizionali.

The new TSI Ultrasonic Tank Sender can be used on fuel (petrol or diesel), fresh water, grey water or black water tanks. One part number suits all tanks.

Programmabile per i seguenti valori di resistenza: 240-33 Ohm, 10-180 Ohm e 300-10 Ohm il sender TS1 può essere collegato agli strumenti VDO, Veglia, Faria Teleflex, Wema ecc.

Profilo basso e flangia standard SAE 5 del foro di montaggio che permette la sostituzione con tutti le sonde di altre marche

Programmabile secondo le dimensioni del serbatoio utilizzando il kit software della Bep Marine

Il sender TS1 può essere installato su serbatoi di plastica o metallici con un'altezza massima di 2000 mm. Precisione di 2 mm

Programmabile per the following outputs, 240-33 ohm, 10-180 ohm and 300-10 ohm the TSI can be connected to teleflex, Faria, VDO and many other popular instrument brands.

The TSI offers low profile and standard SAE 5 hole mounting pattern, allowing it to be retrofitted to practically all other sender brands.

The TSI can be programmed for tank dimensions via a computer utilising BEP Marine's proprietary TSI software, avoiding experimental tank filling on site.

Standard off the shelf TS1 sender is set for 0-2M depth

basso profilo (low profile)



28.BEP66322 Sender TS1 10-32 VDC
28.BEP66323 Kit software per programmazione

